














Chingă cu urechi în două straturi 7:1 EN 1492-1


Two plied polyester webbing slings



TIP	Cod culoare				45° 	45-60° 
		WLL	0,8	2	Portanța WLL/kg 1,4 1	
FH 10		1000	800	2000	1400	1000
FH 20		2000	1600	4000	2800	2000
FH 30		3000	2400	6000	4200	3000
FH 40		4000	3200	8000	5600	4000
FH 50		5000	4000	10000	7000	5000
FH 60		6000	4800	12000	8400	6000
FH 80		8000	6400	16000	11200	8000
FH 100		10000	8000	20000	16000	10000





WLL 25 to
Polyester webbing sling
Steel - Step Kft
4028 Debrecen,
Nyíl utca 100, Hungary
Tel: (36) 52/316-319
Nr: 11.07/595
EN - 1492 - 1

St-St
Poliészter heveder
Polyester webbing sling
Chingă cu urechi



Nr: 11.07/595










Length: 6M
WLL 25 to | SF 7:1

100% 	200% 
80% 	140% 

EN - 1492 - 1
Date: 2011.07.18

Steel - Step Kft
4028 Debrecen
Nyíl utca 100, Hungary
Tel: (36) 52/316-319
www.steelstep.hu

Chingă cu urechi în patru straturi (4:1 - 5:1 - 7:1) Four plied polyester webbing slings


Cod culoare	Tip	Portanța WLL/kg	Lățime mm
	4FH-30	2000	30
	4FH-60	4000	60
	4FH-90	6000	90
	4FH-120	8000	120
	4FH-150	10000	150
	4FH-180	12000	180
	4FH-240	16000	240
	4FH-300	20000	300
	4FH-300	25000	300



Chingi de ridicare extra lăţime

- chingă de ridicare de mare lăţime pentru tamburi unei maşini de hârtie şi alte sarcini suplimentare
- perfect în cazul în care presiunea asupra suprafeţei de ridicat trebuie să fie cât mai mică
- ochi pliaţi armaţi ca şi la chingile normale
- alungire cu maxim 5% în cazul sarcinii maxime
- material 100 % poliester
- factor de siguranţă 7: 1
- CE marked


Portanţa WLL/kg	Portanţa U-form kg	Lăţime „B” mm	Lăţime „A” mm	Strat
7 000	14 000	360	100	2
11 000	22 000	600	160	2
16 000	32 000	480	130	4
22 500	45 000	600	160	4

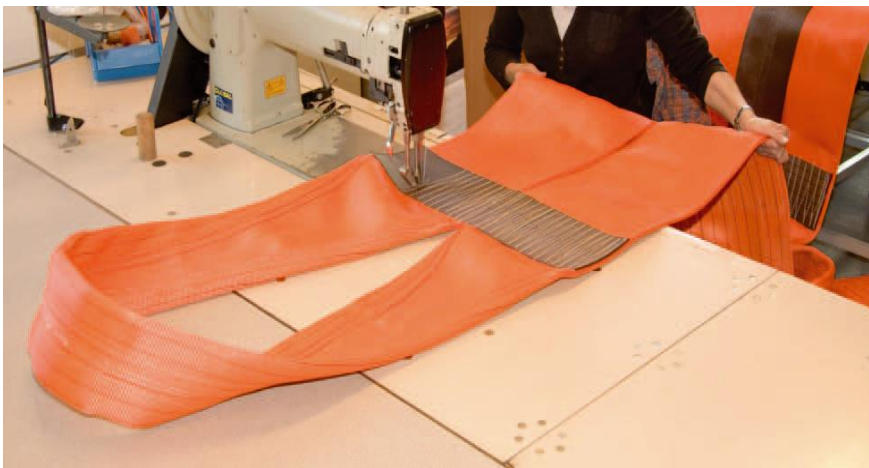

Chingi circulare din bandă poliester 7:1

- Polyester endless webbing slings

Tip	Strat	Cod de culoare	WLL Capacitate de încărcare în kg				
			1	0,8	2	1,4	1
			1	0,8	2	1,4	1
FHK	1	lila	1000	800	2000	1400	1000
FHK	2	lila	2000	1600	4000	2800	2000
FHK	1	zöld	2000	1600	4000	2800	2000
FHK	2	zöld	4000	3200	8000	5600	4000
FHK	1	sárga	3000	2400	6000	4200	3000
FHK	2	sárga	6000	4800	12000	8400	6000
FHK	1	szürke	4000	3200	8000	5600	4000
FHK	2	szürke	8000	6400	16000	11200	8000
FHK	1	piros	5000	4000	10000	7000	5000
FHK	2	piros	10000	8000	20000	14000	10000
FHK	1	barna	6000	4800	12000	8400	6000
FHK	2	barna	12000	9600	24000	16800	12000
FHK	1	kék	8000	6400	16000	11200	8000
FHK	2	kék	15000	12000	30000	21000	15000
FHK	1	narancs	10000	8000	20000	16000	10000
FHK	2	narancs	18000	14400	36000	25200	18000




Chingile din fibră de poliester au următoarele caracteristici: nu deteriorează suprafețele cu care intră în contact, greutatea proprie redusă, ușor de manevrat, pot fi uzate și în medii acide și bazice, brațele dispozitivelor realizate din acestea sunt solícitate uniform datorită alungirea sub sarcină.

The polyester sling has the following attributes: it doesn't damage the goods, low weight, it's easy to handle, it can be used both in acidic and bases environment, legs of slings are loaded smoothly because of the bigger elongation of slings.


Chingi din poliester cu inele metalice

Polyester slings with rings

Lățime	Portanța WLL/kg	Diametru mm	b mm	t mm
30 mm	1000	13	35	100
60 mm	2000	16	75	130
90 mm	3000	18	105	140
120 mm	4000	22	130	130
150 mm	5000	26	170	170
180 mm	6000	26	220	220
240 mm	8000	26	235	235
300 mm	10000	40	300	290
300 mm	20000	40	300	450

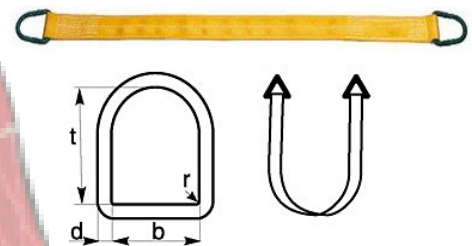


Lățime	Portanța WLL/kg	Diametru mm	h2 mm	h3 mm
30 mm	1000	13	30	145
60 mm	2000	16	60	165
90 mm	3000	18	90	190
120 mm	4000	22	120	240
150 mm	5000	26	150	300
180 mm	6000	26	180	315
240 mm	8000	26	240	365
300 mm	10000	40	300	435
300 mm	20000	40	300	450

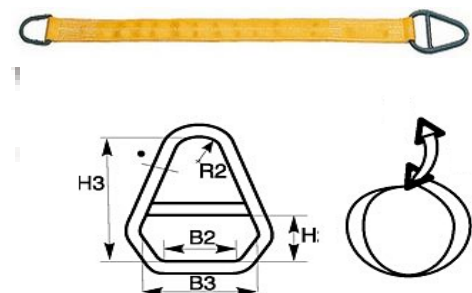


Protecția șufelor de ridicare din poliester

Profil de protecție din poliuretan pentru șufe de ridicare, care este detașabilă și protejează împotriva tăierii.

TIP	Dimensiuni					
	A	B	C	D	E	F
FHP 1	500	60	40	10	10	10
FHP 1	500	100	70	15	15	25
FHP 1	500	150	110	20	25	35
FHP 1	500	180	140	20	25	35
FHP 1	500	210	170	20	30	40

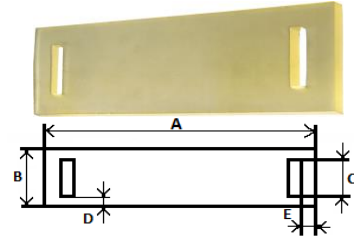

TIP	Lățime	Portanța WLL/kg	Formare
FHP 2	30 mm	1000	2 strat
FHP 2	60 mm	2000	2 strat
FHP 2	90 mm	3000	2 strat
FHP 2	120 mm	4000	2 strat
FHP 2	150 mm	5000	2 strat
FHP 2	180 mm	6000	2 strat
FHP 2	240 mm	8000	2 strat
FHP 2	300 mm	10000	2 strat

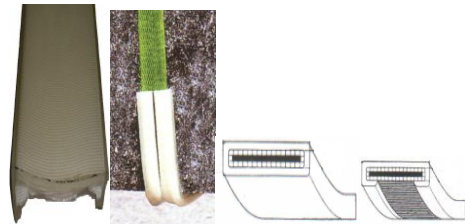


TIP	Lățime	Portanța WLL/kg	Lungime (m)
FHT	30 mm	1000	0,5
FHT	60 mm	2000	0,5
FHT	90 mm	3000	0,5
FHT	120 mm	4000	0,5
FHT	150 mm	5000	0,5
FHT	180 mm	6000	0,5
FHT	240 mm	8000	0,5
FHT	300 mm	10000	0,5



Protector colț pentru șufele de ridicare din poliester (cu magnet)

TIP	Numărul de magneți	Chingă lățime
PUM 65	2	60
PUM100	4	90
PUM125	4	120
PUM150	4	150
PUM200	6	180
PUM300	8	300

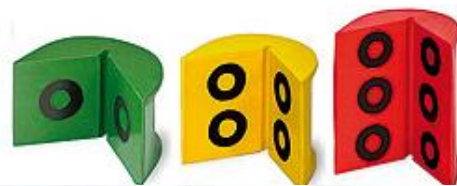

Cu ajutorul propriului stand mobil de testare certificat, verificăm calitatea și portanța până la sarcina de 70 tone, efectuăm examinări periodice a dispozitivelor.

Datorită organizării logistice de care dispunem suntem capabili să efectuăm testări oriunde în țară.

În plan regional imediat, iar în plan național în maxim 24 de ore suntem la dispoziția clienților noștri.



Harnașament de corp și centură de siguranță

Harnașament (fără o frânghie de siguranță)

- 44 mm lățime din poliester
- curele ajustabile la umăr talie și coapsă
- în spate o apărătoare din oțel și punct de legare al centuri de la nivelul pieptului
- centură de fixare a poziției de lucru, două puncte metalice de atașare, mărime ajustabilă, inele metalice de prindere a sculelor, confort-perne de capitonaj confortabil
- clichet de fixare la piept de 25 mm
- Greutate: 1300 g
- Standard: UE EN358, EN361



Harnașament (siguranță coardă)

- 45 mm lățime din poliamid cu curele ajustabile la umăr și coapsă
- poziția brațelor de fixare se asigură cu o cataramă, curea de 20 mm lățime la piept
- cureaua de fund este confortabilă
- la piept sunt două centuri, în spate punct de suspendare cu clip metallic
- în cazul fixării din spate există un cablaj de extensie suplimentar
- capacitate de încărcare 15 kN
- Greutate: 1090 g
- Standard UE : EN361



Centură de siguranță (cu coardă de siguranță)

- 45 mm lățime din poliester
- pernă de 18 cm
- două inele de oțel pe cele 2 părți pentru fixare,
- în spate sunt inele de susținere pentru scule
- mărime ajustabilă între 70 - 140 cm
- cablu de ancorare de 1,65 m cu dispozitiv de ajustare a lungimii, cu element de carabină
- capacitate de încărcare statică 15 kN
- în cazul efectuării unei activități unde există pericol de cădere se utilizează numai cu harnașament
- Greutate: 500 g
- Standard UE: EN358

