







Chingi circulare din poliester 7:1 standard EN 1492-2

Polyester round slings



TIP	Lățime mm	Cod culoare					
			WLL	0,8	2	1,4	1
FK 10	44		1000	800	2000	1400	1000
FK 20	46		2000	1600	4000	2800	2000
FK 30	60		3000	2400	6000	4200	3000
FK 40	67		4000	3200	8000	5600	4000
FK 50	78		5000	4000	10000	7000	5000
FK 60	83		6000	4800	12000	8400	6000
FK 80	95		8000	6400	16000	11200	8000
FK 100	115		10000	8000	20000	14000	10000
FK 120	135		12000	9600	24000	16800	12000
FK 150	140		15000	12000	30000	21000	15000
FK 200	156		20000	16000	40000	28000	20000
FK 250	156		25000	20000	50000	35000	25000
FK 300	177		30000	24000	60000	42000	30000
FK 400	204		40000	32000	80000	56000	40000
FK 500	250		50000	40000	100000	70000	50000
FK 600	250		60000	48000	120000	84000	60000
FK 800	290		80000	64000	160000	112000	80000
FK 1000	290		100000	80000	200000	140000	100000
FK 1200	290		120000	96000	240000	168000	120000
FK 1300	330		130000	104000	260000	182000	130000
FK 1500	370		150000	120000	300000	210000	150000

WLL 120000 kg
Polyester round sling
Steel-Step Kft
4028 Debrecen
Nyílt utca 100, Hungary
Tel: (36) 52/316-319
Nr: 12.09/414
EN - 1492 - 2


St-St
Poliszter körkötél
Polyester round sling
Chingă circulară din poliester



Nr: 12.09/414

Length: 20/40 M

WLL 120000 kg | SF 7:1
















EN - 1492 - 2

Date: 2012.09.05.

Steel-Step Kft
4028 Debrecen
Nyílt utca 100, Hungary
Tel: (36) 52/316-319
www.steelstep.hu




Chingi circulare din poliester cu protecție dublă 7:1 standard EN 1492-2

TIP	Lățime mm	Cod culoare					
			WLL	0,8	Portanța WLL în kg		
FK 10	44		1000	800	2000	1400	1000
FK 20	46		2000	1600	4000	2800	2000
FK 30	60		3000	2400	6000	4200	3000
FK 40	67		4000	3200	8000	5600	4000
FK 50	78		5000	4000	10000	7000	5000
FK 60	83		6000	4800	12000	8400	6000
FK 80	95		8000	6400	16000	11200	8000
FK 100	115		10000	8000	20000	14000	10000

Protecția pt. chingă circulară din poliester


FKA (material propriu armat): protecție antiuzură,
FKT (protecție pânză cauciucată interior): rezistent la tăiere

TIP	Cod culoare	Dimensiuni			
		FKA		FKT	
		A	B	A	B
FKA-FKT	FK 10	60 mm	1,1 mm	38 mm	2,1 mm
FKA-FKT	FK 20	60 mm	1,1 mm	38 mm	2,1 mm
FKA-FKT	FK 30	70 mm	1,1 mm	52 mm	2,1 mm
FKA-FKT	FK 40	90 mm	1,1 mm	52 mm	2,1 mm
FKA-FKT	FK 50	100 mm	1,1 mm	52 mm	2,1 mm
FKA-FKT	FK 60	100 mm	1,1 mm	75 mm	2,1 mm
FKA-FKT	FK 80	120 mm	1,1 mm	110 mm	2,1 mm
FKA-FKT	FK 100	120 mm	1,1 mm	110 mm	2,1 mm



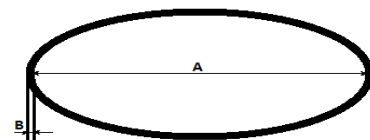


FKA

FKT




TIP	Ø D	Lățime L
	mm	mm
FKP 3000	30	80
FKP 5000	50	125

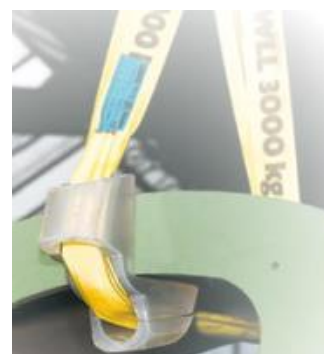



Portanța dispozitivelor din chingi circulare din poliester

Working load limit of the polyester slings

Cod culoare	Portanța pe braț kg	Portanța totală kg
	1000	1000
	2000	2000
	3000	3000
	4000	4000
	5000	5000
	6000	6000
	8000	8000




Cod culoare	Portanța pe braț kg	Portanța totală kg
	1000	1400
	2000	2800
	3000	4200
	4000	5600
	5000	7000
	6000	8400
	8000	11200

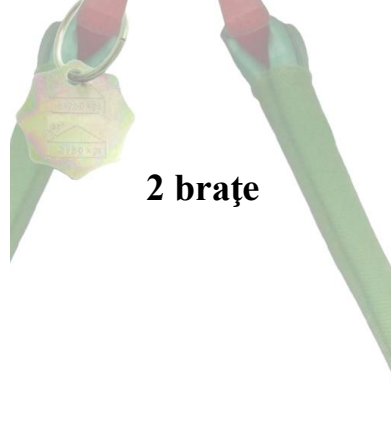

Cod culoare	Portanța pe braț kg	Portanța totală kg
	1000	2100
	2000	4200
	3000	6300
	4000	8400
	5000	10500
	6000	12600
	8000	16800

3 brațe



Cod culoare	Portanța pe braț kg	Portanța totală kg
	1000	2100
	2000	4200
	3000	6300
	4000	8400
	5000	10500
	6000	12600
	8000	16800


4 brațe



Portanța totală se referă la unghiul maxim de 90 de grade $\leq 45^\circ$.
(In cazul unui unghi mai mic portanța crește).

FK-SDK chinga circulara de ridicare pentru scena cu cablu in interior.

• Model: FK-SDK STST

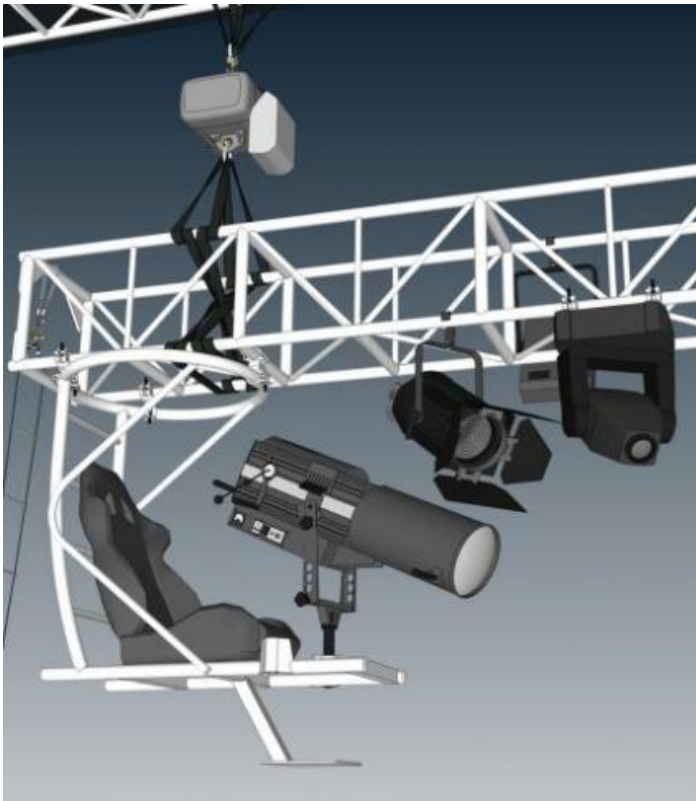

• **Termen de livrare: 1-2 zile de la comanda.**

• **Descriere:**

- **Domenii de utilizare: scena, in cadrul scenelor de teatru**
- **Chinga circulara de ridicare cu cablu in interior**
- **Cablul metalic circular din interior permite o fixare in conditii de siguranta pala la 150 °C**
- **Avantajul fata de chingile circulare clasice este ca datorita culorii negre nu iese prea tare in evidenta**
- **Factor de siguranta 5 (BGV D8)**
- **Usurinta in manevrare datorita greutatii proprii scazute**
- **Materialul nu imbatraneste, este anti UV**
- **Temperatura max. +150 °C**
- **Rezistenta la inghet pana la - 40 °C, datorita faptului ca nu absoarbe umezeala**